


#### СХЕМА СБОРКИ

#### Гостиная «Прато»

# Шкаф 3-х дверный (1 стеклодверь) 1179 низкий ГТ.0114.302

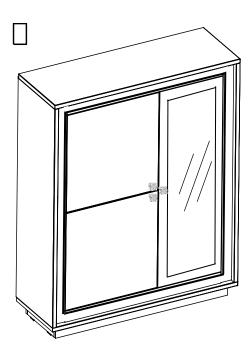

**Обращаем Ваше внимание!** Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

#### Правила эксплуатации корпусной мебели

- 1. Рекомендуемая температура воздуха +10 °C +25 °C.
- 2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
- 3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
- 4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- 5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
- 6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
- 7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
- 8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
- 9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
- 10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
- 11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

#### Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

#### Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

#### Перечень деталей

Наименование детали	Размер	Кол-во деталей	№ упаковки
1. Бок	1310x420	2	1
6. Крышка	1179x422	1	1
5. Дно	1179x422	1	1
2. Перегородка	1310x369	1	1
3. Задняя стенка (ДВП цв)	1328x1143	1	2
19. Стеклодверь	1124x376	1	4
17. Полка	644x359	2	1
12. Цоколь	1092x65	2	1
13. Цоколь	327x65	2	1
11. Дверь	559x559	2	3
16. Горизонт	647x369	1	1
20. Стеклополка	459x367	3	5
8,15. Рамка (в сборе)	1308x1123	1	2
Фурнитура		1	6


#### Примечание:

Мебель изготавливается из ЛДСП I сорта. Возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.

#### Перед сборкой:

- 1. Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке.
- Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- 2. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
- Прежде чем начинать сборку убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия.
- 3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
- Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4. Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
- Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
- 5. Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
- 6. Сборка должна производиться на ровной поверхности.


#### Перечень фурнитуры

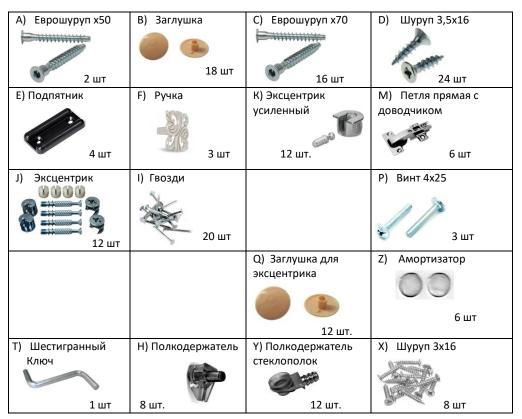

#### Внимание!

Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.


#### Необходимый инструмент для сборки мебели




# Схема сборки изделия 19 11 11 Крепление усиленного ø эксцентрика

#### ПОРЯДОК СБОРКИ

- 1. Закрепить на нижней части цоколей (13) подпятники (E) шурупами (X) на расстоянии  $\approx$ 3 см от края.
- 2. Установить планки петель (M) на планках (15) сборной рамки шурупами (D).
- 3. Установить полкодержатели (Y,H) в отверстия на боковинах (1,2 4).
- 4. К дверям (11,19) прикрепить петли (М) шурупами (D) и ручки (F) винтами (P).







- 5. Вкрутить стержни эксцентриков (J) во втулки, забитые в отверстия на боковинах (1), крышке (6) и цоколе (12).
- 6. Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на боках (1,4), перегородке (2) , горизонте (16) и цоколях (13).
- 7. Вкрутить шток эксцентрика (К) в глухие отверстия на боковинах (1,4), дне (5) и крышке (6).
- 8. Закрепить между собой цоколи (12,13), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
- 9. Закрепить горизонт (16) на перегородке (2), еврошурупами (A).
- 10. Закрепить горизонт (16) на боках (1), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
- 11. Соединить дно (5) с цоколями (12,13) еврошурупами (С), а затем с боковинами (1,2,4) еврошурупами (С).
- 12. Одеть крышку (6) и соединить с боковинами (1,4) и перегородкой (2), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
- 13. Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (3) гвоздями (I).
- 14. Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (A,C) и заглушки (Q) в головки эксцентриков (J).
- 15. Вставить эксцентрик (К) в планки (8,15) готовой рамки.
- 16. Готовая рамка вставляется между боками (1,4), дном (5) и крышкой (6) и затягивается поворотом шайбы эксцентрика (К) по часовой стрелке при помощи отвертки.


- 17. Навесить на изделие двери (11,19).
- 18. Приклеить амортизаторы (X) в месте соприкосновения перегородки (2) и дверей (11,19).
- 19. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях.
- 20. Установить внутрь изделия полки (17,20).

#### Установка двери




## Крепление эксцентриковой стяжки





### Крепление еврошурупа



#### Регулировка петель

